

Boletim Técnico

PINTA QUADRA – FUNCIONAL TINTAS SPORTS

DESCRIÇÃO

A tinta Pinta Quadras Funcional Tintas Sports, foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em áreas com grande circulação e paredes, possui acabamento fosco, excelente rendimento, ótima cobertura e é resistente ao tráfego. Ideal para locais como quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas cimentadas, que quando pintados com a Pinta Quadra Funcional Tintas Sports, ficam protegidos das ações do sol e da chuva e dos desgastes causados por atritos.

Tinta especialmente formulada a base de resina acrílica, pigmentos e aditivos especiais, cargas minerais especiais, microbicidas e água.

INDICAÇÃO

Piso: É recomendada para pintura de pisos externo e interno, de concreto, quadras poliesportivas, demarcação de vagas em garagens, escadas de cimento, passarelas, calçadas etc.

Seu acabamento liso proporciona uma fácil limpeza.

Parede: É recomendada para pintura de superfícies externas e internas de reboco, massas acrílicas, texturas, concreto, fibrocimento, tijolos, gesso, repinturas, madeira e metal, desde que observado o devido preparo da superfície

EMBALAGENS

Baldes de 18L e galões de 3,6L

RENDIMENTO	De 15 a 20 m ² /litro/demão
DILUIÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e adicionar até 25% (volume) de água limpa
FERRAMENTAS	Utilizar um rolo, pincel ou Trincha.
DEMÃOS	Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas.
SECAGEM	Ao Toque: 30MIN Entre demãos: 4 HORAS Final: 72 HORAS – (não aplicar em tempos chuvosos)

OBS: O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.

|| 2482-1462




funcionaltintas@funcionaltintas



www.funcionaltintas.com.br

www.funcionaltintassports.com.br



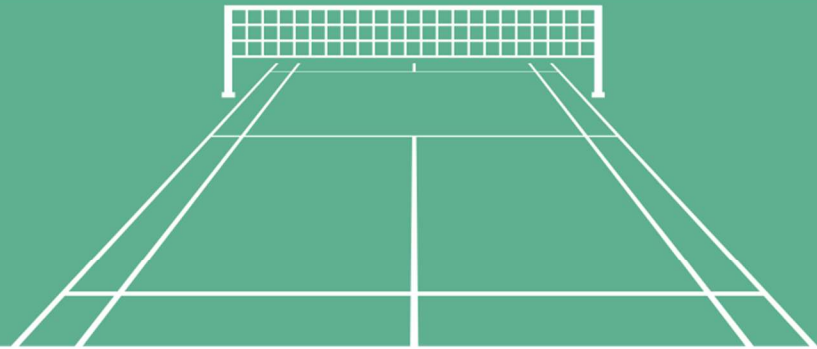

APLICAÇÃO

PISO DE CONCRETO	PISO DE ASFALTO	REPINTURA
<p>Deve estar bem seco (cura 28 dias). Lavar com água e sabão neutro, para retirar toda a poeira, mofo e gorduras. Esperar a secagem completa. Aplicar 2 demãos de PRIME EPOXI. Aguardar a cura total. Aplicar de 2 a 3 demãos do PINTA QUADRAS FUNCIONAL TINTAS.</p> <p>Após a secagem, aplicar 2 demãos de TOP COAT FUNCIONAL TINTAS.</p>	<p>Após a completa secagem do NIVELADOR DE PISO 150, realizar a aplicação de 2 demãos do PINTA QUADRAS FUNCIONAL TINTAS.</p> <p>Após a secagem, aplicar 2 demãos de TOP COAT FUNCIONAL TINTAS.</p>	<p>Lixar o piso para remover toda a pintura antiga. Lavar com água e sabão neutro, para retirar toda a poeira, mofo e gorduras. Esperar a secagem completa. Aplicar 2 demãos de PRIME EPOXI. Aguardar a cura total. Aplicar de 2 a 3 demãos do PINTA QUADRAS FUNCIONAL TINTAS.</p> <p>Após a secagem, aplicar 2 demãos de TOP COAT FUNCIONAL TINTAS.</p>

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Recomenda-se adquirir a quantidade de tinta suficiente para efetuar toda a pintura, sempre que possível do mesmo lote, para evitar pequenas diferenças que possam existir entre produtos de lotes de fabricação diferentes. Caso não seja possível utilizar somente produtos de mesmo lote, fazer as emendas em uma descontinuidade do substrato (como um canto). Emendas no mesmo plano devem ser evitadas. Caso não seja possível, efetuá-las enquanto a tinta ainda estiver úmida, utilizando técnica adequada para evitar diferença de cor e textura.

Utilizar somente produtos recomendados pela empresa, tais como fundos, primers, seladores, solventes, massas, texturas, etc., para evitar problemas de compatibilidade entre os produtos e obter o máximo desempenho da pintura.

Verifique a temperatura ambiente, nunca aplicar a tinta com menos que 10 C° e acima de 25C°.

Verifique a umidade relativa do ar, nunca deve estar superior a 80% (não pintar em dias chuvosos).

Até duas semanas após a pintura, pingos de chuva ou contato com água, podem provocar manchas. Se isto ocorrer lave toda a superfície com água imediatamente, sem esfregar para evitar desgaste e agressão do filme aplicado. Cores escuras e/ou intensas estão mais susceptíveis a manchamentos por água de chuva, mesmo depois de transcorridas as duas semanas. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos, evite retoques isolados após a secagem do produto e não interrompa a aplicação no meio das superfícies. A superfície pintada só poderá ser lavada, após 30 dias da sua aplicação. Não limpar a pintura com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da superfície. Não pintar sobre superfícies polidas ou cerâmicas sem porosidade.

Utilizar a ferramenta adequada para cada tipo de aplicação.

Homogeneizar bem o produto no início e durante a aplicação.

Forrar pisos e objetos no local da pintura para evitar danos ao cliente.

Manter limpo e organizado locais de trabalho e ferramentas.

Ler atentamente todas as instruções do fabricante contidas na embalagem, em caso de dúvidas entre em contato conosco.

PRECAUÇÕES

Conservar o produto em local coberto, ventilado, seco e em cima de paletes.

Manter o produto fora do alcance das crianças, animais e fontes de calor.

A embalagem não deve ser reutilizada, deve ser descartada em local adequado.

Na aplicação utilizar óculos de proteção, luvas e máscara.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente por 15 minutos.

Na conclusão de utilização, lavar as mãos e braços com sabão neutro.

11 2482-1462 

funcionaltintas@funcionaltintas 

www.funcionaltintas.com.br

www.funcionaltintassports.com.br 