



SPORTS
FUNCIONAL
TINTAS



**PRECISANDO
RENOVAR?**



**SPORTS
FUNCIONAL
TINTAS**



Porque exigir

FUNCIONAL TINTAS SPORTS?

A Funcional Tintas Sports trás ao mercado Brasileiro o que há de melhor em tecnologia de produto para pisos esportivos. Com desenvolvimentos e estudos constantes, tem como diferencial oferecer produtos de qualidade, que sejam funcionais, sempre respeitando o meio ambiente.

A empresa também se preocupa em oferecer soluções personalizadas para cada tipo de ambiente esportivo, levando em consideração o tipo de esporte praticado, a frequência de uso, a quantidade de atletas e até mesmo as condições climáticas da região. Além disso, a Funcional Tintas Sports investe em treinamentos e capacitações para seus colaboradores, garantindo assim um atendimento de excelência aos clientes. Com uma ampla variedade de produtos, a empresa atende desde residências, condomínios até grandes arenas esportivas, sempre com comprometimento e qualidade em seus serviços.





QUALIDADE



DURABILIDADE



RESISTÊNCIA

Tintas

A tinta Funcional Tintas - Pinta Quadras Funcional, foi especialmente desenvolvida para ser aplicada em piso esportivos, possui acabamento fosco, excelente rendimento, ótima cobertura e é resistente ao tráfego de pessoas.

Ideal para locais como quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas cimentadas, protegendo-as das ações do sol e da chuva e dos desgastes causados por atritos.



REF. 01



REF. 02



REF. 03



REF. 04



REF. 05



REF. 06



REF. 07



REF. 08



REF. 09



REF. 10



REF. 11



REF. 12

*Para cores personalizadas, entrem em contato.

RENDIMENTO	De 15 a 20 m ² /litro/demão
DILUIÇÃO	Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e adicionar até 25% (volume) de água limpa
FERRAMENTAS	Utilizar um rolo, pincel ou Trincha.
DEMÃOS	Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 4 horas.
SECAGEM	AO TOQUE: 30MIN Entre demãos: 4 HORAS Tráfego de pessoas: 48HORAS Tráfego de veículos: 72HORAS

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.



EMBALAGEM

Balde 18 litros / Galão 3,6 litros

PF600FT


Pinta Faixa

Funcional Tintas

A Pinta Faixa Funcional Tintas foi desenvolvida com um alto poder de cobertura, para facilitar e melhorar o desempenho na aplicação das demarcações nos pisos esportivos.



REF. 07



REF. 08



REF. 09



REF. 06

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
De 15 a 20 m ² /litro/demão	Antes de diluir a tinta, misture o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Em seguida dilua com água conforme as instruções abaixo:
SECAGEM	Para superfícies não pintadas - 30% de Diluição - Dilua 5 partes de Faixa com 1,5 parte de água potável. Para superfícies pintadas - 20% de Diluição - Dilua 5 partes de Pinta Faixa com 1,0 parte de água potável.
Ao toque: 30 MIN Entre demãos: 4 horas Final: 4 HORAS Tráfego de pessoas: 48 HORAS	.
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel ou trincha	Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo de 4 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.


EMBALAGEM

Galão 3,6 litros

ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO

TCPA0900IN

Top Coat

Funcional Tintas

É recomendado para a finalização de pintura de pisos externo e interno de quadras poliesportivas e demarcações, para promover o brilho e prolongar a qualidade das cores pintadas com Funcional Tintas Pinta Piso acabamento fosco.

Seu acabamento liso proporciona uma fácil limpeza e transforma o acabamento fosco das tintas em acetinado.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
De 15 a 20 m ² /litro/demão	Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e adicionar até 15% (volume) de água limpa.
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Utilizar um rolo, pincel ou Trincha.	Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo de 4 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.


EMBALAGEM

Balde 18 litros

AT200FT

Acabamento Texturizado - Funcional Tintas



Acabamento Texturizado Funcional Tintas, é o revestimento adequado para a pintura de quadras de Tênis. Tinta desenvolvida para colaborar no desempenho dos jogadores em quadra. Sua textura corrugada foi desenvolvida com base nas normas internacionais e oferece um fino acabamento.



REF. 01



REF. 02



REF. 03



REF. 04



REF. 09



REF. 05

*Para cores personalizadas, entrem em contato.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
1,00 KG / M ² / 2 demãos 50KG (1BR) / 50 M ² / 2 demãos	Utilizar até 9 litros de água por barrica.
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Utilizar um rodo ou desempenadeira para a aplicação.	Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo de 4 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.


EMBALAGEM

Barrica 50 kg



RL200PT / RR200PT

Emulsão Asfáltica RL/ RR



Indicada para os seguintes tipos de serviço: pré-misturado a frio, tapa-buraco, lama asfáltica, areia asfalto a frio, pintura de ligação e selagem de trincas.

Dois tipos de secagem para atender melhor as necessidades.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
1,5 a 2kg/m ² /demãos	Produto pronto para o uso, não é necessário a diluição.
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Utilizar uma espátula de aço, rodo ou regador (manual ou mecânico).	Conforme necessidade

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.



EMBALAGEM
Balde 18 litros

PA200IN

Primer Funcional Tintas



É indicado para piso de concreto e repintura. Seu alto poder de fixação melhora o rendimento e aderência das tintas sobre o piso.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
6 a 7,2 m ² / kg / demão – 280 a 360 m ² / 50 kg / demão	Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e adicionar até 20% (volume) de água limpa
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Utilizar um rolo de lã, pincel ou Trincha.	Aplicar de 1 a 2 demãos com intervalo de 12 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.



EMBALAGEM
Balde 18 litros

LA200PT

Lama Asfáltica

Funcional Tintas

A Lama Asfáltica é indicada para finalizar e regularizar o piso asfáltico, bem como, selar superfícies com pequenas trincas e fazer a revitalização de pavimentos através de sua aplicação a frio.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
1,66 KG / M ² / 2 DEMÃOS 35KG (1BR) / 21 M ² / 2 DEMÃOS	1 barrica de Lama Asfáltica (35kg) + Areia (25kg) + 8 a 10 litros de água. Homogeneizar bem todos os itens descritos acima.
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Para aplicação utilizar rodo de borracha.	Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de no mínimo 8 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.



EMBALAGEM
Barrica 35kg + Saco 25kg

ST300BC

Sela Trinca

Funcional Tintas

Indicado para vedação de trincas e fissuras em pisos antes da pintura.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
Galão (3,6 L): 20 a 25 metros	Produto pronto para o uso, não é necessário a diluição.
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Utilizar uma espátula de aço.	4 demãos até preencher a trinca. Ao toque: 4 horas. Entre demãos 24 horas.



EMBALAGEM
Galão 3,6 litros

TRATAMENTO, REGULARIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

RP200IN / RP175IN

Regularizador 200/175



É recomendado para regularização de pisos de quadras poliesportivas (Tênis, futebol, basquete etc.).

Produto incolor e em duas granulometria para melhor regularização da superfície.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
APLICAÇÃO SOBRE CONCRETO: 1,900KG / M ² / 2 DEMÃOS 50KG (1BR) / 26 M ² / 2 DEMÃOS	Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e adicionar até 6,5 litros de água limpa.
APLICAÇÃO SOBRE A LAMA: 1,25 KG / M ² / 2 DEMÃOS 50KG / 40 M ² / 2 DEMÃOS	
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Para aplicação utilizar rodo de borracha.	Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 12 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.



EMBALAGEM
Barrica 50kg

TREATAMENTO, REGULARIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO

NP150CZ


Nivelador de Piso 150



É recomendado para nivelar, alisar e dar aderência em pisos de quadras poliesportivas, dando uma aparência de acabamento soft, para o piso de quadra.

*RENDIMENTO	DILUIÇÃO
1KG / M ² / 2 DEMÃOS	Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem e adicionar até 6,5 litros de água limpa
50KG (1BR) / 50 M ² / 2 DEMÃOS	
FERRAMENTAS	DEMÃOS
Para aplicação utilizar rodo de borracha.	Aplicar de 2 a 3 demãos com intervalo de 12 horas.

*O rendimento pode variar de acordo com o preparo da superfície, absorção e temperatura ambiente.

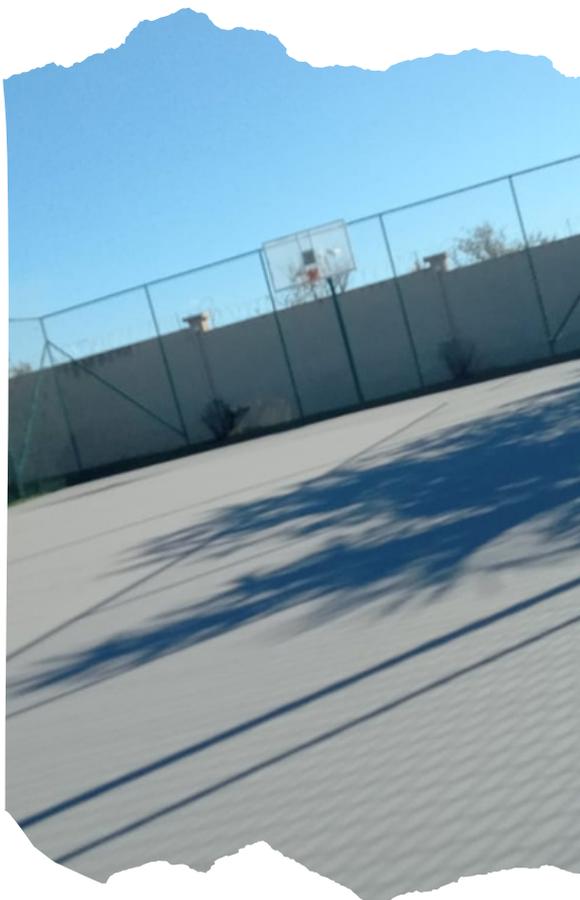

EMBALAGEM
Barrica 50kg



entre em

CONTATO



funcionaltintassports.com.br



[@funcionaltintas](https://www.instagram.com/funcionaltintas)



funcionaltintas@funcionaltintas.com.br



11 2482-1462



Rua Sivi, 55 - Cidade Industrial Satélite
Guarulhos, SP - CEP 07222-190



SPORTS

FUNCIONAL

TINTAS